



ITA – eliminátor kapek přídavný

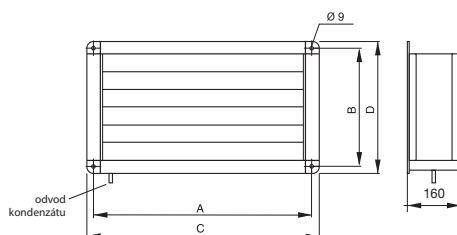

| Typ | pro typ vent. IRB/IRT | rozměr potrubí | [mm] | | | | hmotnost [kg] |
|----------------|-----------------------|----------------|------|-----|------|-----|---------------|
| | | | A | B | C | D | |
| ITA 200/40-20 | 200 | 400x200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 4,00 |
| ITA 225/50-25 | 225 | 500x250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 5,00 |
| ITA 250/50-30 | 250 | 500x300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 6,00 |
| ITA 285/60-30 | 285 | 600x300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 7,00 |
| ITA 315/60-35 | 315 | 600x350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 7,20 |
| ITA 355/70-40 | 355 | 700x400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9,00 |
| ITA 400/80-50 | 400 | 800x500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 11,70 |
| ITA 450/100-50 | 450 | 1000x500 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 13,50 |

Technické parametry

ITA – eliminátor kapek přídavný

- slouží k odloučení kapek kondenzátu za chladiči vzduchu
- používá se po konzultaci s naším technickým oddělením pro rychlosti vzduchu nad 4 m/s
- vhodné pro sestavné jednotky DIRECT AIR
- vanička eliminátoru se připojuje přes pachový uzávěr na odpadní potrubí

Doplňující vyobrazení



pohled na spodní stranu eliminátoru s hrdlem odvodu kondenzátu